

Midea



Efektyvus
šildymas iki

-20 °C

BREEZELESS E

Šilumos siurbliai oras-oras

- Bevėjis efektas (Breezeless)
- Air Magic+ oro valymo technologija
- Tinkamas prie Multi-split sistemų



R32



Breezeless E

MOKOSI BŪTI KOMFORTIŠKESNIU IR EKONOMIŠKESNIU

Panaudodamas naujausius mokymosi algoritmus Midea Breezeless E apskaičiuoja, kaip jūsų patalpų orą padaryti komfortiškesniu sunaudojant mažiau energijos. Bevėjis Breezeless vėsinimas, efektyvus šildymas, Air Magic+ oro valymas ir nuotolinio valdymo technologija leidžia vartotojams mėgautis išskirtiniu komfortu.

Mokosi efektyviai vartoti energiją

Naujausia mokymosi technologija energijos sąnaudas gali sumažinti iki 20%. Tai pasiekti padeda kas 30 sekundžių fiksuojami aplinkos sąlygų pokyčiai ir atitinkamai savarankiškai reguliuojami temperatūros nustatymai.

Greitas ir bevėjis Breezeless vėsinimas

5013 specialios formos mažos skylutės sukuria beveik nejaučiamą išskaidyto oro srautą, per 10 minučių galintį patalpą atvėsinti $6,3^{\circ}\text{C}^1$ laipsniais.

Greitas ir efektyvus šildymas

Efektyviai šildo patalpas net iki -20°C lauko oro temperatūros. Per 10 minučių patalpos temperatūrą gali pakelti $10,4^{\circ}\text{C}^2$ laipsniais.

Air Magic+ oro valymo technologija

Neigiami jonai patalpos ore sunaikina Escherichia coli, Staphylococcus aureus'e, H1N1 ir kitas bakterijas.

Nuotolinis valdymas

Nuolat optimizuoja įrenginio veikimą ir padeda pasirūpinti tinkama jo priežiūra.


Privalumai

Energijos vartojimo stebėjimas



Itin tiksliai stebi ir analizuoja energijos suvartojimą, nustato per didelio energijos suvartojimo priežastis bei programėlėje MSmart Home teikia energijos taupymo patarimus.

Savaime besimokantis algoritmas

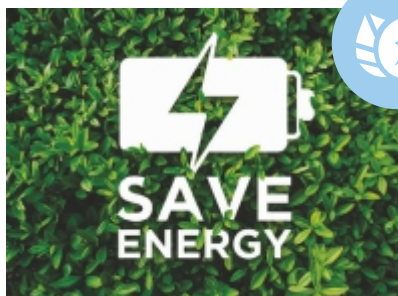

Su Eco Comfort funkcijos pagalba naujasis Midea Breezeless E išmaniai prognozuoja veikimo sąlygas bei pritaiko energetiškai efektyviausią vėsinimo režimą, ko pasekoje galite sutaupyti iki 20% energijos sąnaudų.

Išmanus miego režimas



Midea Breezeless E pagal MSmart Home programėlėje atliktus nustatymus automatiškai parenka optimalią nakties temperatūrą, kas leidžia mėgautis kokybišku miegu.

Cool Flash Plus



Midea Cool Flash Plus technologija padeda akimirksniu atvėsinti patalpos orą. Per 10 minučių patalpos temperatūrą galite sumažinti 6,3 °C¹ laipsniais.

Breezeless technologija



Twinflap™ oro išpūtimo mentelių konstrukcija su 5013 mažų skylučių išskaido koncentruotą oro srautą į daugybę mažų srovelių, kurios maloniai ir nepastebimai vėsina orą jūsų patalpoje.

Heat Flash



Heat Flash technologijos pagalba greitai sušildysite savo patalpas. Per 10 minučių patalpų temperatūra gali būti pakelta 10,4 °C¹ laipsniais.

Air Magic+




Neigiamais jonais praturtintas oras slopina ir naikina Escheria coli, Staphylococcus aureus'e, H1N1 ir kitas bakterijas jūsų namuose.

i-Clean



Keturių lygių savaiminio išsivalymo funkcija pakelia vidinio įrenginio bloko šilumokaičio temperatūrą iki 56 °C, kas užtikrina kruopštų įrenginio valymą ir švarų orą patalpose.

Nuotolinis valdymas

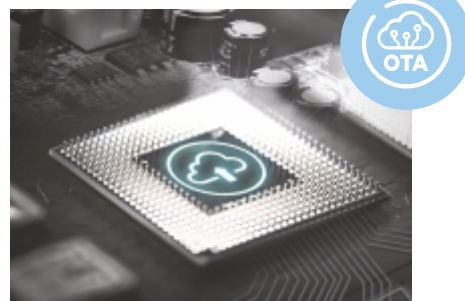

Nuotolinio valdymo technologija suteikia galimybę valdyti ir prižiūrėti jūsų Midea Breezeless E nuotoliniu būdu, atnaujinti jo programinę įrangą, optimizuoti funkcijas bei tinkamai ir laiku aptarnauti.

Techninės specifikacijos



Vidinis blokas			MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW	MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW	MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW	MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW
Išorinis blokas			MOX104-09HFN8-QRD1GW	MOX103-12HFN8-QRD1GW	MOX301-18HFN8-QRD1GW	MOX401-24HFN8-QRD0GW-E
Šildymas (vidutinio klimato zona)	Galia (min/nom/maks)	kW	1,0/2,9/3,8	1,1/3,8/4,4	1,3/5,6/7,0	1,6/7,3/9,0
	SCOP EN14825	W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
	Energijos klasė		A+			
Vėsinimas	Galia (min/nom/maks)	kW	1,0/2,8/3,5	1,4/3,6/4,3	1,9/5,3/6,3	1,4/7,0/8,3
	SEER	W/W	7,6	7,1	7,1	6,4
	Energijos klasė		A++			
Vidinis blokas	Oro kiekis	m ³ /h	375/415/510	375/415/510	510/620/835	810/950/1170
	Garso slėgio lygis (1m atstumu)	dB (A)	19,5/20,5/32/37	19,5/20,5/32/37	20,5/32,5/36,5/41	24/30,5/40,5/45
	Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	mm	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968 x 320 x 225	1030 x 338 x 238
	Svoris	kg	9,1	9,1	12,3	14
Išorinis blokas	Garso slėgio lygis (1m atstumu)	dB (A)	55,5	55,5	57	59,5
	Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
	Svoris	kg	22,7	22,7	32,3	41
Šaltnešis			R32			
Vamzdžių pajungimas	Vamzdžių diametras	mm (coliai)	6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8")		6,35 mm (1/4") / 12,7 mm (1/2")	9,52 mm (3/8") / 15,9 mm (5/8")
	Maksimalus (minimalus) vamzdžių trašos ilgis	m	25 (3)			
	Maksimalus aukščio perkrytis	m	10			
Darbinės lauko oro temperatūros ribos	Vėsinimas / šildymas	°C	-15 ~ 50 / -20 ~ 24			
Elektros maitinimas		V/Ph/Hz	220 - 240 V, 1f, 50 Hz			
Automatinis jungiklis		A	C10		C13	C16



Parsiųskite Midea
aplikaciją čia:



MSmartHome
Išmanioji aplikacija



Google is a trademark of Google LLC.

¹ Bandymas atliktas Midea laboratorijoje

² Bandymas atliktas esant 2°C lauko oro temperatūrai



www.midea.com

Oficialus importuotojas Lietuvoje UAB "Airwave Lietuva"

www.airwave.lt



Oficialus rėmėjas