


Xtreme SavE

Patogumas ir taupymas vienu metu

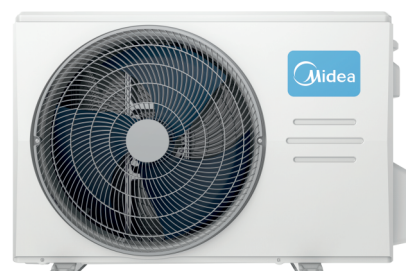

Techniniai parametrai

MODELIS	Vidinis blokas		MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
	Išorinis blokas		MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Vėsinimo galia		kW	1.0/2.6/3.2	1.3/3.5/4.3	1.9/5.3/6.3	3.0/7.0/8.8
Šildymo galia		kW	0.8/3.2/3.4	1.0/3.8/4.4	1.3/5.6/7.0	1.5/7.3/9.5
Elektrinė galia	Vėsinimas	W	628 (80-1100)	1005 (130-1650)	1550 (150-2230)	2420 (340-3450)
	Šildymas	W	651 (70-990)	977 (160-1560)	1630 (220-2350)	2130 (300-3150)
SEER		W	8.8	8.5	7.0	6.4
SCOP		W	4.6	4.6	4.0	4.0
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A++			
Oro srautas (min./maks.)		m³/h	560/470/ 335	630/535/355	800/600/500	1090/770/610
Triukšmo lygis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	37/ 31/22/19	39/33/22/21	41/37/ 31/20	46/37/34.5/21
	Išorinis blokas	dB(A)	54	55	57	60
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Vidinis blokas	mm	835x208x295		969x241x320	1083x244x336
	Išorinis blokas	mm	765x303x555		874x330x554	955x342x673
Svoris (neto)	Vidinis blokas	kg	8.7		11.2	13.6
	Išorinis blokas	kg	26.7		33.5	43.9
Vamzdžių pajungimo diametrai		coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
Šaltnešis			R32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		kg	1.0 (virš 5m +12gr/m)		1.1 (virš 5m +12gr/m)	1.4 (virš 5m + 24gr/m)
Maksimalus vamzdžio trąšos ilgis		m	25		30	50
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10		20	25
Temperatūrinės veikimo ribos	Vėsinimas/šildymas	°C	-15~50/-25~24			
	El. įtampa	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
Elektros maitinimas	El. maitinimo pajungimas		Išorinis blokas			
	El. maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			
	Tarpblokinis kabelis	mm²	5x1,5			
	Automatinis jungiklis	A	C10			